

XHTML

Ejemplo-1 (página muy simple) pag-9

```
<html>
<head>
<title>Este es el titulo de mi p&acute;gina... (la primera de ellas)
</title>
</head>
<body>
<h1>
Mi primera p&acute;gina
</h1>
<p>
Este es el primer p&acute;rafo de mi primera p&acute;gina.
</p>
<p>
Por ahora no tiene mucho, pero con el tiempo tendr&acute; muchas cosas mas...
Por cierto, este es el segundo p&acute;rafo.
</p>
</body>
</html>
```

Resultado-1

Mi primera página

Este es el primer párrafo de mi primera página.

Por ahora no tiene mucho, pero con el tiempo tendrá muchas cosas mas... Por cierto, este es el segundo párrafo.

Ejemplo-2 (página con distintas cabeceras) pag-16

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Ejemplo 2 del Curso WEBCSS.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<h1>Este es un ejemplo del Curso WEBCSS.</h1>
<h2>Los elementos de texto en HTML</h2>
<h3>Aqu&acute; vamos a ver el uso de las distintas cabeceras.
&Eacute;sta es de tercer nivel</h3>
<p>Aqu&acute; empieza un p&acute;rafo de texto normal. Y si queremos introducir un
salto de l&acute;nea adicional, tambi&eacute;n podemos.</p>
<br />
<p>Aqu&acute; otro p&acute;rafo tras el salto de l&acute;nea. Ahora vamos
a introducir un texto preformateado.</p>
<pre>Esta es la primera l&acute;nea
```

Y ahora sigo

y después también.

```
</pre>
```

```
<q>También puedo introducir texto como cita.</q>
```

```
<p>Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo
```

```
<strong>en negrita</strong> o texto <em>en cursiva.</em></p>
```

```
<p>También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la
```

```
<acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>.</p>
```

```
<p>También podemos introducir parte del texto que sea código,
```

```
como aparece a continuación: </p>
```

```
<p><code>&lt;!-- Esto es un comentario --&gt;</code></p>
```

```
<p>Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Resultado-2

Este es un ejemplo del Curso WEBCSS.

Los elementos de texto en HTML

Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras. Ésta es de tercer nivel

Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.

Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.

```
Esta es la primera línea
```

```
Y ahora sigo
```

```
y después también.
```

```
También puedo introducir texto como cita.
```

```
Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo en negrita o texto en cursiva.
```

```
También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la WWW.
```

```
También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación:
```

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

```
Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.
```

Ejemplo-3 (enlaces) pag-18

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Ejemplo 3 del Curso WEBCSS.</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<a id="inicio">Quiero esto como destino Inicio.</a>
```

```
<h1>Este es un ejemplo del Curso WEBCSS.</h1>
```

```
<h2>Los elementos de texto en HTML y los enlaces.</h2>
```

```
<h3>Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página.
```

```
&Esta es de tercer nivel</h3>
```

`<p>Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.</p>`

`
`

`<p>Haz click aquí
para ver el Ejemplo 2</p>`

`Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.</p>`

`<pre>Esta es la primera línea
Y ahora sigo`

`y después también.`

`</pre>`

`<q>También puedo introducir texto como cita.</q>`

`<p>Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo`

`en negrita o texto en cursiva.</p>`

`<p>También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la <acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>.</p>`

`<p>También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación: </p>`

`<p><code><!-- Esto es un comentario --></code></p>`

`<p>Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.</p>`

`<p>También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo, Haz click aquí
para ir al principio del ejemplo 3</p>`

`<p></p>`

`</body>`

`</html>`

Resultado-3

Quiero esto como destino Inicio.

Este es un ejemplo del Curso WEBCSS.

Los elementos de texto en HTML y los enlaces.

Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página. Ésta es de tercer nivel

Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.

[Haz click aquí para ver el Ejemplo 2](#) Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.

Esta es la primera línea
Y ahora sigo
y después también.

También puedo introducir texto como cita.

Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo **en negrita** o texto *en cursiva*.

También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la WWW.

También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.

También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo, [Haz click aquí para ir al principio del ejemplo 3](#)

Ejemplo-4 (imágenes) pag-19

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Ejemplo 4 del Curso WEBCSS.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<a id="inicio">Quiero esto como destino Inicio.</a>
<h1>Este es el ejemplo 4 del Curso WEBCSS.</h1>
<h2>Los elementos de texto en HTML y los enlaces, imágenes.</h2>
<h3>Aquí; vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la
página.
Esta es de tercer nivel</h3>
<p>Aquí; una imagen pequeña

</p>
<p>Aquí; una imagen mediana

</p>
<p>Aquí; empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un
salto de línea adicional, también podemos.</p>
<br />

<p><a href="ejemplo2.html">Haz click aquí;
para ver el Ejemplo 2</a>
Aquí; otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos
a introducir un texto preformateado.</p>
<pre>Esta es la primera línea
Y ahora sigo
y después también.
</pre>
<q>También puedo introducir texto como cita.</q>
<p>Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo
<strong>en negrita</strong> o texto <em>en cursiva.</em></p>
<p>También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la
<acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>.</p>
<p>También podemos introducir parte del texto que sea código,
como aparece a continuación: </p>
<p><code>&lt;!-- Esto es un comentario --&gt;</code></p>
<p>Ahora vamos a incluir una imagen en tamaño grande:<p>
<p></p>
<p>Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.</p>
<p>También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo,
<a href="ejemplo4.html#inicio">Haz click aquí; para ir al principio del ejemplo 4</a>
<p></p>
</body>
</html>
```

Resultado-4

Quiero esto como destino Inicio.

Este es el ejemplo 4 del Curso WEBCSS.

Los elementos de texto en HTML y los enlaces, imágenes.

Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página. Ésta es de tercer nivel

Aquí una imagen pequeña



Aquí una imagen mediana

Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.

[Haz click aquí para ver el Ejemplo 2](#) Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.

Esta es la primera línea
Y ahora sigo
y después también.

También puedo introducir texto como cita.

Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo **en negrita** o texto *en cursiva*.

También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la WWW.

También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Ahora vamos a incluir una imagen en tamaño grande:



Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.

También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo, [Haz click aquí para ir al principio del ejemplo 4](#)

Ejemplo-5 (imágenes y listas) pag-22

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Ejemplo 5 del Curso WEBCSS.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>
<a id="inicio">Quiero esto como destino Inicio.</a>
<h1>Este es el ejemplo 5 del Curso WEBCSS.</h1>
```

<h2>Los elementos de texto en HTML y los enlaces, [imágenes](#), [listas](#).</h2>

<h3>Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página.
<h3>Esta es de tercer nivel</h3>

<p>Aquí una imagen pequeña:

</p>

<p>Aquí una imagen mediana

</p>

<p>Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.</p>

<p>Ahora vamos a ver algunas listas: </p>

<p>Lista número uno: Lista no ordenada</p>

Primer elemento de la lista no ordenada

Segundo elemento de la lista

Tercer elemento de la lista

<p>Lista número dos: Lista definida</p>

<dl>

<dt>Primer término a definir en la lista</dt>

<dd>Primera definición de la lista</dd>

<dt>Segundo término a definir en la lista</dt>

<dd>Segunda definición de la lista</dd>

</dl>

<p>Ahora vamos a ver algunas listas anidadas: </p>

<p>Lista número tres: Listas no ordenadas anidadas.</p>

Primer elemento de la lista no ordenada anidada

Segundo elemento de la lista

Tercer elemento de la lista

Primer elemento de segundo nivel.

Segundo elemento de segundo nivel.

Tercer elemento de la lista principal.

<p>Lista número cuatro: Listas ordenadas anidadas.</p>

Primer elemento de la lista ordenada anidada

Segundo elemento de la lista

Tercer elemento de la lista

Primer elemento de segundo nivel.

Segundo elemento de segundo nivel.

Tercer elemento de la lista principal.

<p>Lista número cinco: Listas ordenadas y no ordenadas anidadas.</p>

Primer elemento de la lista ordenada anidada con otra no ordenada

Segundo elemento de la lista

Tercer elemento de la lista

Primer elemento de segundo nivel.

Segundo elemento de segundo nivel.

Tercer elemento de la lista principal.

<p> Haz click aquí
para ver el Ejemplo 2

Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos
a introducir un texto preformateado.</p>

<pre>Esta es la primera línea

Y ahora sigo

y después también.

</pre>

<q>También puedo introducir texto como cita.</q>

<p>Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo

en negrita o texto en cursiva.</p>

<p>También podemos usar los acrónicos habituales que se usan en la

<acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>.</p>

<p>También podemos introducir parte del texto que sea código,
como aparece a continuación: </p>

<p><code><!-- Esto es un comentario --></code></p>

<p>Ahora vamos a incluir una imagen en tamaño grande:<p>

<p></p>

<p>Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.</p>

<p>También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo,

Haz click aquí para ir al principio del ejemplo 5

</p>

</body>

</html>

Resultado-5

Resultado-5

Quiero esto como destino Inicio.

Este es el ejemplo 5 del Curso WEBCSS.

Los elementos de texto en HTML y los enlaces, imágenes, listas.

Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página. Ésta es de tercer nivel

Aquí una imagen pequeña



Aquí una imagen mediana

Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.

Ahora vamos a ver algunas listas:

Lista número uno: Lista no ordenada

- Primer elemento de la lista no ordenada
- Segundo elemento de la lista
- Tercer elemento de la lista

Lista número dos: Lista definición

Primer término a definir en la lista
Primera definición de la lista
Segundo término a definir en la lista
Segunda definición de la lista

Ahora vamos a ver algunas listas anidadas:

Lista número tres: Listas no ordenadas anidadas.

- Primer elemento de la lista no ordenada anidada
- Segundo elemento de la lista
- Tercer elemento de la lista
 - Primer elemento de segundo nivel.
 - Segundo elemento de segundo nivel.
- Tercer elemento de la lista principal.

Lista número cuatro: Listas ordenadas anidadas.

1. Primer elemento de la lista ordenada anidada
2. Segundo elemento de la lista
3. Tercer elemento de la lista
 1. Primer elemento de segundo nivel.
 2. Segundo elemento de segundo nivel.
4. Tercer elemento de la lista principal.

Lista número cinco: Listas ordenadas y no ordenadas anidadas.

1. Primer elemento de la lista ordenada anidada con otra no ordenada
2. Segundo elemento de la lista
3. Tercer elemento de la lista
 - Primer elemento de segundo nivel.
 - Segundo elemento de segundo nivel.
4. Tercer elemento de la lista principal.

[Haz click aquí para ver el Ejemplo 2](#) Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.

Este es la primera línea
Y ahora sigo
y después también.

También puedo introducir texto como cita.

Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo en **negrita** o texto *en cursiva*.

También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la WWW.

También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Ahora vamos a incluir una imagen en tamaño grande:



Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.

También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo, [Haz click aquí para ir al principio del ejemplo 5](#)

Ejemplo-6(tablas) pag-28

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Ejemplo 6 del Curso WEBCSS.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<a id="inicio">Quiero esto como destino Inicio.</a>
<h1>Este es el ejemplo 6 del Curso WEBCSS.</h1>
<h2>Los elementos de texto en HTML, los enlaces, imágenes, listas, tablas.</h2>
<h3>Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página.
Esta es de tercer nivel</h3>
<p>Aquí una imagen pequeña</p>

</p>
<p>Aquí una imagen mediana

</p>
<p>Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un
salto de línea adicional, también podemos.</p>
<br />
<p>Y ahora una tabla:</p>
<br />
<table summary="Una tabla de ejemplo:" frame="border">
<caption>El nombre de la tabla.</caption>
<colgroup span="2">
<col valign="top"></colgroup>
<thead>
<tr>
<th>Celda cabecera 1</th>
<th>Celda cabecera 2</th>
<th>Celda cabecera 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Celda de datos 1</td>
<td>Celda de datos 2</td>
<td>Celda de datos 3</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>Celda de datos 4</td>
<td>Celda de datos 5</td>
<td>Celda de datos 6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ahora vamos a ver algunas listas: </p>
<p>Lista número uno: Lista no ordenada</p>
<ul>
<li>Primer elemento de la lista no ordenada</li>
<li>Segundo elemento de la lista</li>
<li>Tercer elemento de la lista</li>
</ul>
<p>Lista número dos: Lista definida</p>
<dl>
<dt>Primer término a definir en la lista</dt>
<dd>Primera definición de la lista</dd>
<dt>Segundo término a definir en la lista</dt>
```

```

<dd>Segunda definici&ocaron de la lista</dd>
</dl>
<p>Ahora vamos a ver algunas listas anidadas: </p>
<p>Lista n&uacutemero tres: Listas no ordenadas anidadas.</p>
<ul>
<li>Primer elemento de la lista no ordenada anidada</li>
<li>Segundo elemento de la lista</li>
<li>Tercer elemento de la lista</li>
  <ul>
    <li>Primer elemento de segundo nivel.</li>
    <li>Segundo elemento de segundo nivel.</li>
  </ul>
<li>Tercer elemento de la lista principal.</li>
</ul>
<p>Lista n&uacutemero cuatro: Listas ordenadas anidadas.</p>
<ol>
<li>Primer elemento de la lista ordenada anidada</li>
<li>Segundo elemento de la lista</li>
<li>Tercer elemento de la lista</li>
  <ol>
    <li>Primer elemento de segundo nivel.</li>
    <li>Segundo elemento de segundo nivel.</li>
  </ol>
<li>Tercer elemento de la lista principal.</li>
</ol>
<p>Lista n&uacutemero cinco: Listas ordenadas y no ordenadas anidadas.</p>
<ol>
<li>Primer elemento de la lista ordenada anidada con otra no ordenada</li>
<li>Segundo elemento de la lista</li>
<li>Tercer elemento de la lista</li>
  <ul>
    <li>Primer elemento de segundo nivel.</li>
    <li>Segundo elemento de segundo nivel.</li>
  </ul>
<li>Tercer elemento de la lista principal.</li>
</ol>
<p> <a href="ejemplo2.html">Haz click aqu&iacutem;
para ver el Ejemplo 2</a>
Aqu&iacutem; otro p&aacutem;rafo tras el salto de l&iacutem;nea. Ahora vamos
a introducir un texto preformateado.</p>
<pre>Esta es la primera l&iacutem;nea
Y ahora sigo
y despu&eacutem;s tambi&eacutem;n.
</pre>
<q>Tambi&eacutem;n puedo introducir texto como cita.</q>
<p>Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo
<strong>en negrita</strong> o texto <em>en cursiva.</em></p>
<p>Tambi&eacutem;n podemos usar los acr&ocaronimos habituales que se usan en la
<acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>.</p>
<p>Tambi&eacutem;n podemos introducir parte del texto que sea c&ocaronidigo,
como aparece a continuaci&ocaron;n: </p>
<p><code>&lt;!- Esto es un comentario --&gt;</code></p>
<p>Ahora vamos a incluir una imagen en tama&ntilde;o grande:<p>
<p></p>
<p>Bueno, y muchos elementos de texto m&aacutem;s, que veremos m&aacutem;s adelante.</p>
<p>Tambi&eacutem;n podemos hacer un enlace a un ancla de la misma p&aacutem;gina, por ejemplo,
<a href="ejemplo6.html#inicio">Haz click aqu&iacutem; para ir al principio del ejemplo 6</a>
<p></p>
</body>
</html>

```

Resultado-6

Quiero esto como destino Inicio.

Este es el ejemplo 6 del Curso WEBCSS.

Los elementos de texto en HTML, los enlaces, imágenes, listas, tablas.

Aquí vamos a ver el uso de las distintas cabeceras y los enlaces, dentro y fuera de la página. Ésta es de tercer nivel

Aquí una imagen pequeña



Aquí una imagen mediana

Aquí empieza un párrafo de texto normal. Y si queremos introducir un salto de línea adicional, también podemos.

Y ahora una tabla:

El nombre de la tabla.

Celda cabecera 1	Celda cabecera 2	Celda cabecera 3
Celda de datos 1	Celda de datos 2	Celda de datos 3
Celda de datos 4	Celda de datos 5	Celda de datos 6

Ahora vamos a ver algunas listas:

Lista número uno: Lista no ordenada

- Primer elemento de la lista no ordenada
- Segundo elemento de la lista
- Tercer elemento de la lista

Lista número dos: Lista definición

Primer término a definir en la lista

Primera definición de la lista

Segundo término a definir en la lista

Segunda definición de la lista

Ahora vamos a ver algunas listas anidadas:

Lista número tres: Listas no ordenadas anidadas.

- Primer elemento de la lista no ordenada anidada
- Segundo elemento de la lista
- Tercer elemento de la lista
 - Primer elemento de segundo nivel.
 - Segundo elemento de segundo nivel.
- Tercer elemento de la lista principal.

Lista número cuatro: Listas ordenadas anidadas.

1. Primer elemento de la lista ordenada anidada
2. Segundo elemento de la lista
3. Tercer elemento de la lista
 1. Primer elemento de segundo nivel.
 2. Segundo elemento de segundo nivel.
4. Tercer elemento de la lista principal.

Lista número cinco: Listas ordenadas y no ordenadas anidadas.

1. Primer elemento de la lista ordenada anidada con otra no ordenada
2. Segundo elemento de la lista
3. Tercer elemento de la lista
 - Primer elemento de segundo nivel.
 - Segundo elemento de segundo nivel.
4. Tercer elemento de la lista principal.

[Haz click aquí para ver el Ejemplo 2](#) Aquí otro párrafo tras el salto de línea. Ahora vamos a introducir un texto preformateado.

Esta es la primera línea
Y ahora sigo
y después también.

También puedo introducir texto como cita.


Podemos enfatizar texto dentro de cualquier parte del documento. Por ejemplo **en negrita** o texto *en cursiva*.

También podemos usar los acrónimos habituales que se usan en la WWW.

También podemos introducir parte del texto que sea código, como aparece a continuación:

```
<!-- Esto es un comentario -->
```

Ahora vamos a incluir una imagen en tamaño grande:

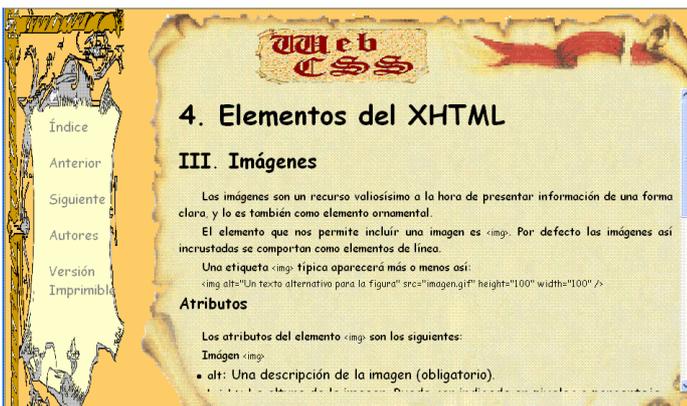

Bueno, y muchos elementos de texto más, que veremos más adelante.

También podemos hacer un enlace a un ancla de la misma página, por ejemplo, [Haz click aquí para ir al principio del ejemplo 6](#)

Ejemplo-7 (formularios) pag-33

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Elementos de fomulario. Ejemplo 7 del curso WEBCSS.</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Elementos de fomulario. Ejemplo 7 del Curso WEBCSS.</h1>
```

```
<p>En esta página se lo verás el código asociado a los formularios y sus elementos. El
manejo de sus datos no vamos a verlo, pues es ajeno al lenguaje <acronym title="HyperText Markup
Language">HTML</acronym>.</p>
```

```
<h2>Elemento <em>form</em></h2>
```

```
<p>Un formulario elemental que hace uso de los elementos <code>label</code> e <code>input</code>.</p>
```

```
<form action="http://www.ajunsitio.com/gestordeformulario" method="post">
<label for="nombre">Nombre:</label> <input type="text" id="nombre" /><br />
<label for="apellido">Apellido:</label> <input type="text" id="apellido" /><br />
<label for="email">e-mail:</label> <input type="text" id="email" /><br />
<input type="radio" name="sexo" value="Var&oacute;n" /> Var&oacute;n<br />
<input type="radio" name="sexo" value="Mujer" /> Mujer<br />
<input type="submit" value="Enviar" /> <input type="reset" />
</form>
```

```
<h2>Elemento <em>input</em></h2>
```

```
<p>Ejemplos de los diversos tipos de control que ofrece el elemento <code>input</code>.</p>
```

```
<form action="http://www.ajunsitio.com/gestordeformulario" method="post">
<p><strong>Un bot&oacute;n</strong></p><input type="button" value="Este es un bot&oacute;n" />
<p><strong>Casillas de verificaci&oacute;n</strong></p><input type="checkbox" id="casilla1" />
<label for="casilla1">Esta es una casilla de verificaci&oacute;n</label><br />
<input type="checkbox" id="casilla2" /><label for="casilla2">Esta es otra casilla</label>
<p><strong>Selecci&oacute;n de archivo:</strong></p><input type="file" id="archivo" />
<p><strong>Un control oculto.</strong> Se supone que es invisible. Si revisas el código fuente podr&aacute;s
verlo
```

```
;)</p><input type="hidden" id="oculto" />
```

```
<p><strong>Un cuadro tipo password:</strong></p><label for="clave">Password:</label> <input type="password"
id="clave" />
```

```
<p><strong>Botones de opci&oacute;n</strong> se lo es posible elegir uno de ellos:</p><input type="radio"
id="radio1" name="prueba" /><label for="radio1">Este es un bot&oacute;n de opci&oacute;n</label><br />
```

```
<input type="radio" id="radio2" name="prueba" /><label for="radio2">Este es otro de esos botones</label>
```

```
<p><strong>Un cuadro de texto:</strong></p><label for="texto">Texto:</label>
```

```
<input type="text" id="texto" /><br />
```

```
<p><strong>Un bot&oacute;n de env&iacute;o gr&aacute;fico:</strong></p><input type="image" id="imagen"
src="botonhtml.png" /><br />
```

```
<p><strong>Botones de enviar y reinicializar comunes:</strong></p>
```

```
<input type="submit" value="¡Excel. Enviar!" />
```

```
<input type="reset" value="Reiniciar valores" />
```

```
</form>
```

```
<h2>Elemento <em>button</em></h2>
```

```
<p>Formulario que usa el elemento <code>button</code> para definir los botones de env&iacute;o y
reinicializaci&oacute;n.</p>
```

```
<form action="http://www.ajunsitio.com/gestordeformulario" method="post">
<label for="nombre2">Nombre:</label> <input type="text" id="nombre2" /><br />
<label for="apellido2">Apellido:</label> <input type="text" id="apellido2" /><br />
<label for="email2">e-mail:</label> <input type="text" id="email2" /><br />
<input type="radio" name="sexo" value="Var&oacute;n" /> Var&oacute;n<br />
<input type="radio" name="sexo" value="Mujer" /> Mujer<br />
```

```
<button name="enviar" value="enviar" type="submit"><strong>Enviar</strong><br />
</button> <button name="reiniciar" type="
"reset"><strong>Reinicializar</strong><br />
</button>
</form>
```

Elemento `textarea`

Formulario que incluye un `´re` de texto de 10 filas por 40 columnas.

```
<form action="http://algunsitio.com/prog/leer-texto" method="post">
```

```
<p>
<textarea name="eltexto" rows="10" cols="40">
```

Texto inicial... Escribe `aquí`.

```
</textarea> <input type="submit" value="Enviar" /><input type="reset" /></p>
</form>
```

Formulario que incluye un `´re` de texto de `s&oaacute`lo lectura.

```
<form action="http://algunsitio.com/prog/leer-texto" method="post">
```

```
<p>
<textarea name="eltexto" rows="10" cols="40" readonly="readonly">
```

Tu NO PUEDES escribir `aquí`;... pero si seleccionar.

```
</textarea> <input type="submit" value="Enviar" /><input type="reset" /></p>
</form>
```

Formulario que incluye un `´re` de texto deshabilitada.

```
<form action="http://algunsitio.com/prog/leer-texto" method="post">
```

```
<p>
<textarea name="eltexto" rows="10" cols="40" disabled="disabled">
```

Tu NO PUEDES escribir `aquí`; y en algunos navegadores TAMPOCO seleccionar.

```
</textarea> <input type="submit" value="Enviar" /><input type="reset" /></p>
</form>
```

Los elementos `select`, `option` y `optgroup`

Un ejemplo sencillo de los elementos `<code>select</code>` y `<code>option</code>`. Los dos primeros valores aparecen seleccionados por defecto.

```
<form action="http://algunsitio.com/prog/elegir-componente" method="post">
```

```
<p><select multiple="multiple" size="4" name="elegir-componente">
```

```
<option selected="selected" value="Componente_1_a">
```

```
Componente_1
```

```
</option>
```

```
<option selected="selected" value="Componente_1_b">
```

```
Componente_2
```

```
</option>
```

```
<option>
```

```
Componente_3
```

```
</option>
```

```
<option>
```

```
Componente_4
```

```
</option>
```

```
<option>
```

```
Componente_5
```

```
</option>
```

```
<option>
```

```
Componente_6
```

```
</option>
```

```
<option>
```

```
Componente_7
```

```
</option>
```

```
</select> <input type="submit" value="Enviar" /><input type="reset" /></p>
```

```
</form>
```

Un agrupamiento de opciones creado con el elemento `<code>optgroup</code>`.

```
<form action="http://algunsitio.com/prog/algunprograma" method="post">
```

```
<p><select name="ComOS">
```

```
<option selected="selected" label="ninguno" value="ninguno">
```

```
Ninguno
```

```
</option>
```

```
<optgroup label="PortMaster 3">
```

```
<option label="3.7.1" value="pm3_3.7.1">
```

```
PortMaster 3 con ComOS 3.7.1
```

```

</option>
<option label="3.7" value="pm3_3.7">
  PortMaster 3 con ComOS 3.7
</option>
<option label="3.5" value="pm3_3.5">
  PortMaster 3 con ComOS 3.5
</option>
</optgroup>
<optgroup label="PortMaster 2">
<option label="3.7" value="pm2_3.7">
  PortMaster 2 con ComOS 3.7
</option>
<option label="3.5" value="pm2_3.5">
  PortMaster 2 con ComOS 3.5
</option>
</optgroup>
<optgroup label="IRX">
<option label="3.7R" value="IRX_3.7R">
  IRX con ComOS 3.7R
</option>
<option label="3.5R" value="IRX_3.5R">
  IRX con ComOS 3.5R
</option>
</optgroup>
</select></p>

```

```
</form>
```

```
<h2>Los elementos <em>fieldset</em> y <em>legend</em></h2>
```

<p>Un hipotético formulario médico que hace uso del elemento <code>fieldset</code> para agrupar los controles por categorías, y el elemento <code>legend</code> para otorgar título a éstas.</p>

```
<form action="..." method="post">
```

```
<fieldset>
```

```
  <legend>Informaci&oacute;n Personal</legend> Apellido:
```

```
<input name="personal_apellido" type="text" tabindex="1" />Nombre:
```

```
<input name="personal_nombre" type="text" tabindex="2" />Direcci&oacute;n: <input name="personal_direccion" type="text" tabindex="3" />
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Historial M&eacute;dico</legend> <input name="historial_enfermedades" type="checkbox" value="Viruela" tabindex=
```

```
"20" />Viruela <input name="historial_enfermedades" type="checkbox" value="Paperas" tabindex="21" />Paperas
```

```
<input name=
```

```
"historial_enfermedades" type="checkbox" value="Mareos" tabindex="22" />Mareos <input
```

```
name="historial_enfermedades" type="checkbox" value="Resfriado" tabindex="23" />Resfriado
```

```
</fieldset>
```

```
<fieldset>
```

```
<legend>Medicaci&oacute;n Actual</legend> &iquest;Est&aacute; tomando actualmente alg&uacute;n tipo de medicaci&oacute;n?
```

```
<input name="medicacion_ahora" type="radio" value="S&iacute;" tabindex="35" />S&iacute; <input
```

```
name="medicacion_ahora" type="radio" value="No" tabindex="35" />No
```

```
<p>Si est&aacute; tomando actualmente alg&uacute;n tipo de medicaci&oacute;n, ind&iacute;quela en el espacio proporcionado a
```

```
continuaci&oacute;n:</p>
```

```
<textarea name="medicacion_actual" rows="20" cols="50" tabindex="40">
```

```
</textarea>
```

```
</fieldset>
```

```
</form>
```

```
<p><strong><a href="ejemplo7.html#inicio">Haz click aqu&iacute; para ir al principio del ejemplo 7</a></strong></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Resultado-7

Elementos de formulario. Ejemplo 7 del Curso WEBCSS.

En esta página sólo verás el código asociado a los formularios y sus elementos. El manejo de sus datos no vamos a verlo, pues es ajeno al lenguaje HTML.

Elemento *form*

Un formulario elemental que hace uso de los elementos label e input:

Nombre:
Apellido:
e-mail:
 Varón
 Mujer

Elemento *input*

Ejemplos de los diversos tipos de control que ofrece el elemento input:

Un botón:

Casillas de verificación:

Esta es una casilla de verificación
 Esta es otra casilla

Selección de archivo:

Un control oculto. Se supone que es invisible. Si revisas el código fuente podrás verlo :-)

Un cuadro tipo password:

Password:

Botones de opción, sólo es posible elegir uno de ellos:

Este es un botón de opción
 Este es otro de esos botones

Un cuadro de texto:

Texto:

Un botón de envío gráfico:

Botones de enviar y reinicializar comunes:

Elemento *button*

Formulario que usa el elemento button para definir los botones de envío y reinicialización.

Nombre:
Apellido:
e-mail:
 Varón
 Mujer

Elemento *textarea*

Formulario que incluye un área de texto de 10 filas por 40 columnas.

Texto inicial... Escribe aquí.

Formulario que incluye un área de texto de sólo lectura.

TU NO PUEDES escribir aquí... pero sí seleccionar.

Formulario que incluye un área de texto deshabilitada.

TU NO PUEDES escribir aquí y en algunos navegadores TAMPOCO seleccionar.

Los elementos *select*, *option* y *optgroup*

Un ejemplo sencillo de los elementos select y option. Los dos primeros valores aparecen seleccionados por defecto.

Componente_1
Componente_2
Componente_3
Componente_4

Un agrupamiento de opciones creado con el elemento optgroup.

Ninguno

Los elementos *fieldset* y *legend*

Un hipotético formulario médico que hace uso del elemento *fieldset* para agrupar los controles por categorías, y el elemento *legend* para otorgar título a estas.

Información Personal
Apellido: Nombre: Dirección:
Historial Médico
 Viruela Paperas Mareos Resfriado
Medicación Actual
¿Está tomando actualmente algún tipo de medicación? Sí No
Si está tomando actualmente algún tipo de medicación, indíquela en el espacio proporcionado a continuación:

[Haz click aquí para regresar al curso...](#)

Ejemplo-8 (applet de Java) pag-36

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Objetos incrustados. Ejemplo 8.</title>
</head>

<body>

<h1>Objetos incrustados. Ejemplo 8.</h1>
<p><strong>(Espera mientras se descargan los objetos)</strong></p>
<p>Un applet de java incrustado utilizando el elemento <code>&lt;applet&gt;</code>:</p>

<p><applet code="pool" archive="pool.jar" width="640" height="360">
<param name="highScore" value="0" />
<param name="highScoreID" value="200" />
<strong>&iexcl;Tu Navegador no puede ejecutar este applet!</strong>
</applet></p>

<p>Otro objeto incrustado con el elemento <code>&lt;applet&gt;</code>:</p>

<p style="float"><applet code="rush" archive="rush.zip" width="400" height="280">
<param name="highScore" value="0" />
<param name="highScoreID" value="200" />
&iexcl;Tu navegador no puede ejecutar este applet incrustado con <code>object</code>!
</applet></p>

<p>Pues eso, &iexcl;a jugar a sacar el coche "colorao" por la salida! </p>

</body>

</html>
```

Resultado-8

Objetos incrustados. Ejemplo 8.

(Espera mientras se descargan los objetos)

Un applet de java incrustado utilizando el elemento <applet>:



Otro objeto incrustado con el elemento <applet>:



Ejemplo-9

Ejemplo-9 (mapa de imagen)


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!--Versión de Html que estamos utilizando en el documento, es decir XHTML 1.0 Estricta, la 2ª
sección indica la definición de tipo de documento-->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" >
<!--en la etiqueta html indicamos como atributo el idioma español-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<!--Estamos utilizando el conjunto de caracteres UNICODE (utf-8), para utilizar ASCII pondríamos
(us-ascii)-->
<title>
Complementos de Inform&acute;tica
</title>
</head>
<body>
<p>
 <map id="planetmap" name="planetmap">
<area shape="rect" alt="Sol" coords="0,0,82,126" href="sol.html">
<area shape="circle" alt="Mercurio" coords="90,58,3" href="mercurio.html">
<area shape="circle" alt="Venus" coords="124,58,8" href="venus.html"></map></p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>La página de Mercurio</title>
</head>
<body>
<p>La página de Mercurio</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>La página del Sol</title>
</head>
<body>
<p>La página del Sol</p>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>La página de Venus</title>
</head>
<body>
<p>La página de Venus</p>
</body>
</html>
```

Resultado-9



Ejemplo-10

Ejemplo-10 (validación XHTML)

Valida los 27 errores encontrados al utilizar el siguiente servicio <http://validator.w3.org/> sobre el fichero:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<script language="Javascript">
function Hola(){
    alert ("Hola");
}
</script>
<body>
<h1>Página HTML que convertiremos en XHTML</h1>
<p>Esto es un párrafo con una texto en <b>negrita <i> y</B> cursiva </i>.
<p>Esto es un párrafo en el que coloco un salto de linea. <br>
Y ahora continuamos aqui.</p>
<P align=center>Esto es texto centrado</P>
<ul>
    <li>Esto es una lista con un enlace a una función de <a
href="javascript:Hola()">javascript</a></li>
    <li>Esto es otra lista con una imagen 
    <li><font size="4" color=red>Este es otro elemento de la lista con otro color y tamaño de
fuente mayor.</font>
</ul>
<p>Y para terminar un formulario</p>
<form>
<input type="checkbox" checked>Opción 1
<input type="checkbox">Opción 2
</form>
</body>
</html>
```

Comprueba que se puede y se debe sustituir el código de la etiqueta script por el fichero externo: hola.js

```
<script language="Javascript">
function Hola(){
    alert ("Hola");
}
</script>
```

```
<script type="text/javascript" language="Javascript" src="hola.js"></script>
```

Donde el fichero **hola.js** tiene el siguiente contenido:

```
function Hola(){
alert ("Hola");
}
```

Posible secuencia de errores: 27...22...21...13...10...4...0

1.

Result: Failed validation, 27 errors Results
File: upload://Form Submission
Encoding: utf-8
Doctype: XHTML 1.0 Transitional
Root Namespace: <http://www.w3.org/1999/xhtml>

Note: The Validator XML support has [some limitations](#).

This page is not Valid XHTML 1.0 Transitional!

2. Se arregla <head> y <title>

```
<head>
<title>Ejemplo de documento HTML convertido a XHTML</title>
<script language="Javascript">
function Hola(){
    alert ("Hola");
}
</script>
</head>
```

Result: Failed validation, 22 errors

3. Arreglamos el type del script: <script type="text/javascript" language="Javascript">

Result: Failed validation, 21 errors

4. Arreglamos los 2 párrafos:

<p>Esto es un párrafo con una texto en negrita y <i> cursiva </i>.</p>

<p>Esto es un párrafo en el que coloco un salto de linea.

Y ahora continuamos aqui.</p>

Result: Failed validation, 13 errors

5. Arreglamos el siguiente párrafo: <p align="center">Esto es texto centrado</p>

Result: Failed validation, 10 errors

6. Arreglamos los cierres de la lista desordenada y el alt de la imagen:

Esto es una lista con un enlace a una función de javascript

Esto es otra lista con una imagen

Este es otro elemento de la lista con otro color y tamaño de fuente mayor.

Result: Failed validation, 4 errors

7. Por último arreglamos el formulario:

<form action="Acción">

<input type="checkbox" checked="checked" />Opción 1

<input type="checkbox" />Opción 2

</form>

Result: Passed validation Results
File: upload://Form Submission
Encoding: utf-8
Doctype: XHTML 1.0 Transitional
Root Namespace: <http://www.w3.org/1999/xhtml>

Note: The Validator XML support has [some limitations](#).

This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!