




Selector{atributo:color}

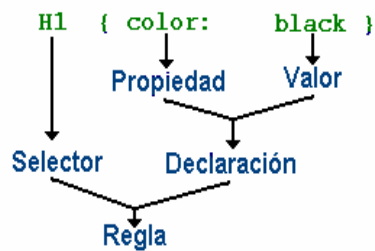

Ejemplo: h1 {color:black}

Cada regla consta de un *SELECTOR*, que es el que indica a que elemento o parte de la página se aplica el estilo; normalmente los selectores son etiquetas html (p.e. h1 sería un selector que permitiría aplicar estilos a las cabeceras <h1>).

A cada selector debe seguir una *DECLARACION* del estilo que ha de serle aplicado (p.e. color:black). Toda declaración tiene dos partes: *PROPIEDAD* (por ejemplo, color) y *VALOR* (por ejemplo, black).

Los *selectores* disponibles son, como queda dicho, **todas** las etiquetas html.

Las *propiedades* disponibles son las enunciadas como tales en el standard CSS

Los *valores* son asimismo los asignados en dicho standard

Los *selectores* se escriben omitiendo las llaves < y >, es decir, simplemente h1, h2, etc.

La *declaración* {propiedad : valor} ha de ir encerrada en llaves { }.

Sintaxis (2)



ED07-05-
WEBCSS

AGRUPAMIENTO

- *de selectores*

Ejemplo: h1,h2, h3 {font-family: helvetica}

- *de atributos*

Ejemplo: h1 {font-weight = bold; font-size=12pt; line-height = 14pt; font-family: helvetica}

HERENCIA

- el estilo de una etiqueta será heredado por las etiquetas "hijas"

Ejemplo: p{line-height:120%} /*es relativo al valor heredado*/